

SLIM TECH

GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO MỌI CÔNG TRÌNH

Huy Hoàng

VIGLACERA

GIỚI THIỆU

GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO MỌI CÔNG TRÌNH

Gạch Slimtech - Gạch mỏng công nghệ là một trong những xu hướng được tạo nên bởi sự đột phá trong công nghệ sản xuất gạch ốp lát hiện đại. Với công nghệ “Slimtech” dành riêng cho sản xuất gạch mỏng, giờ đây, Viglacera có thể tạo nên những loại đá cẩm thạch quý hiếm hay những bề mặt của vỏ cây và gỗ tự nhiên trên bề mặt của gạch ốp lát với độ mỏng chỉ 6,5mm so với 10mm ở gạch ốp lát thông thường.

Sử dụng gạch mỏng sẽ giúp giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng như nguồn năng lượng của trái đất. Tối ưu về độ mỏng nhưng hiệu suất kỹ thuật của gạch ở mức vượt trội. Bạn sẽ đặt câu hỏi: “Gạch mỏng thì có bền chắc không?” Slimtech chính là trả lời cho câu hỏi này “Thinner, lighter and stronger”, có nghĩa là “Mỏng hơn, nhẹ hơn và mạnh hơn”.

Huy Hoàng

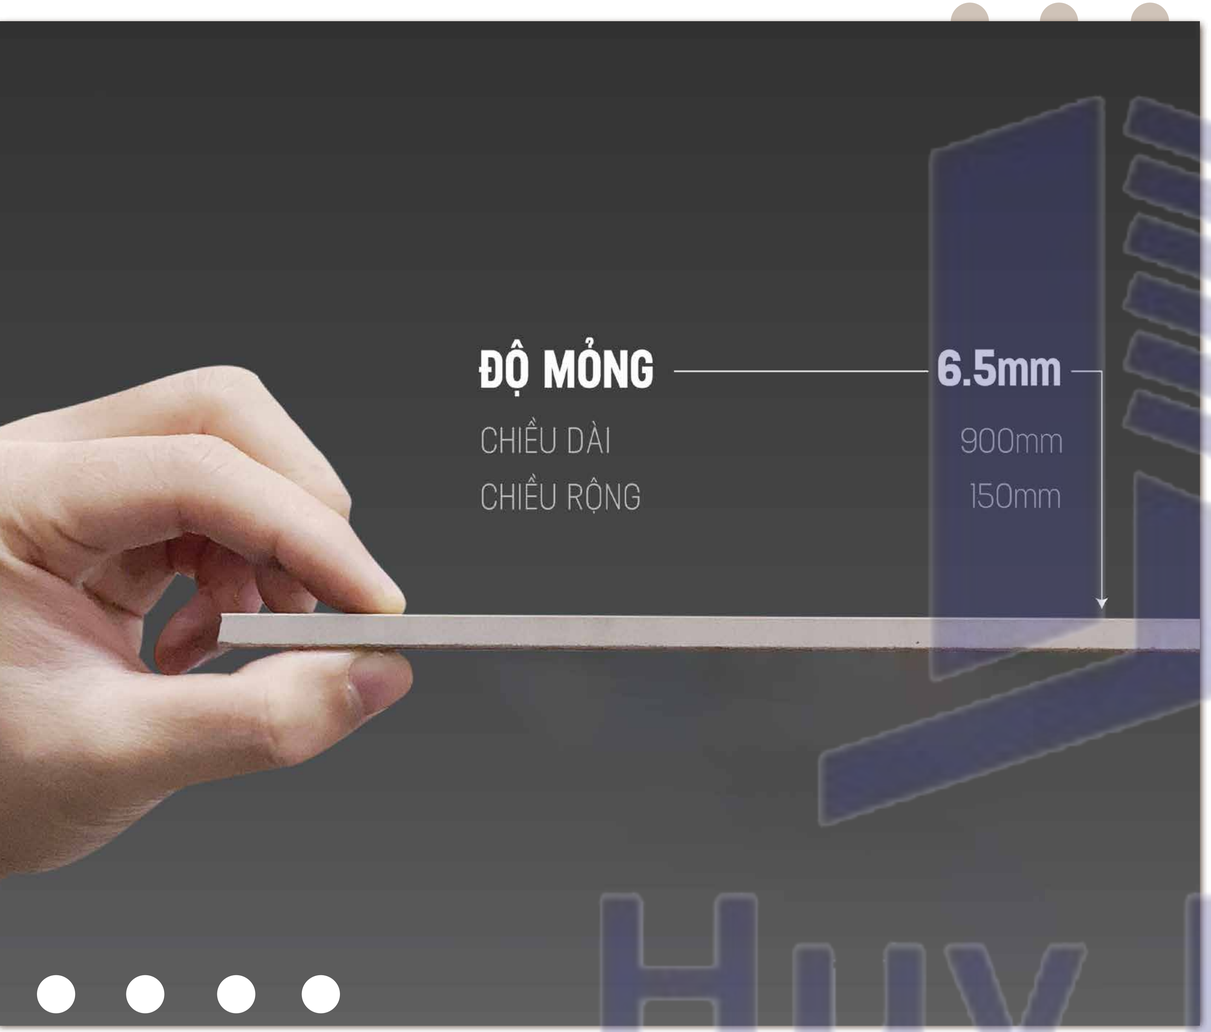

Độ mỏng 6.5 mm: So với các sản phẩm gạch ốp lát thông thường có độ dày từ 8 - 10 mm, gạch Slimtech có thể giúp tăng diện tích thông thuỷ trong căn phòng

Trọng lượng nhẹ: Với trọng lượng 15kg/m2 (nhẹ hơn 30% so với gạch ốp lát thông thường), gạch Slimtech dễ dàng vận chuyển lên các tầng cao, tiết giảm thời gian và chi phí thi công

Thi công linh hoạt, dễ dàng: Có thể thi công trực tiếp trên nền bê tông hoặc dán đè lên nền gạch cũ không ảnh hưởng đến khẩu độ nền, không cần thay mới nội thất

Chỉ số cơ lý vượt trội: Các chỉ số cơ lý như độ cứng, chống thấm nước, chống trầy xước, chống mài mòn… tương đương gạch porcelain thông thường

Khả năng ứng dụng đa dạng: Gạch Slimtech có thể sử dụng ở mọi khu vực: Phòng tắm, bể bơi, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách... Sản phẩm đặc biệt phù hợp với các công trình chung cư, toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại, spa, khu nghỉ dưỡng…

Huy Hoàng

ỨNG DỤNG

PHÒNG KHÁCH | PHÒNG BẾP | PHÒNG NGỦ
PHÒNG TẮM | PHÒNG VỆ SINH | BỂ BƠI
BAN CÔNG NGOÀI TRỜI/ LOGIA | SPA



Huy Hoàng


Huy Hoang

T15901

15x90 | 9 Faces | Matt

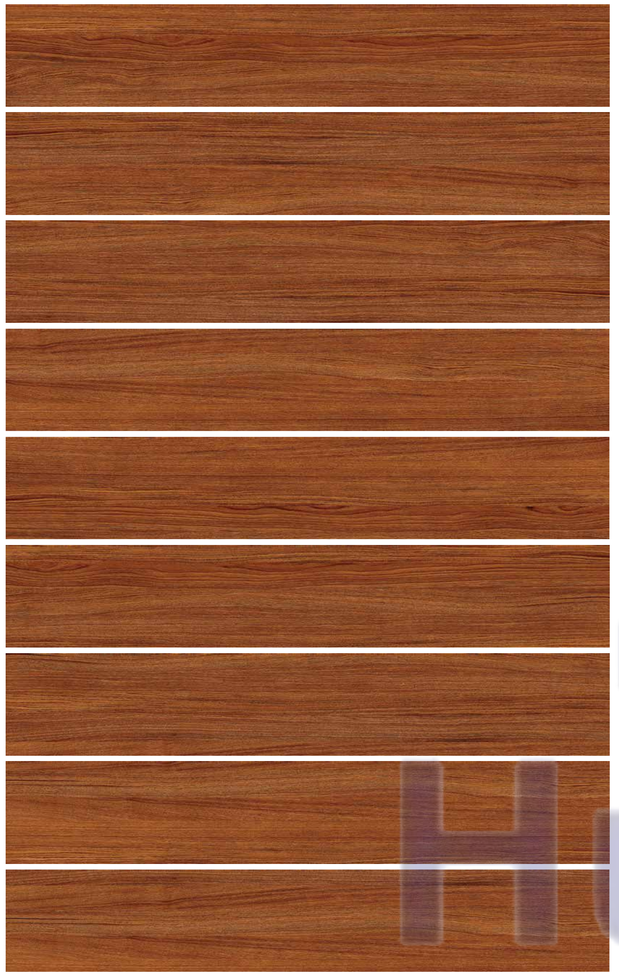

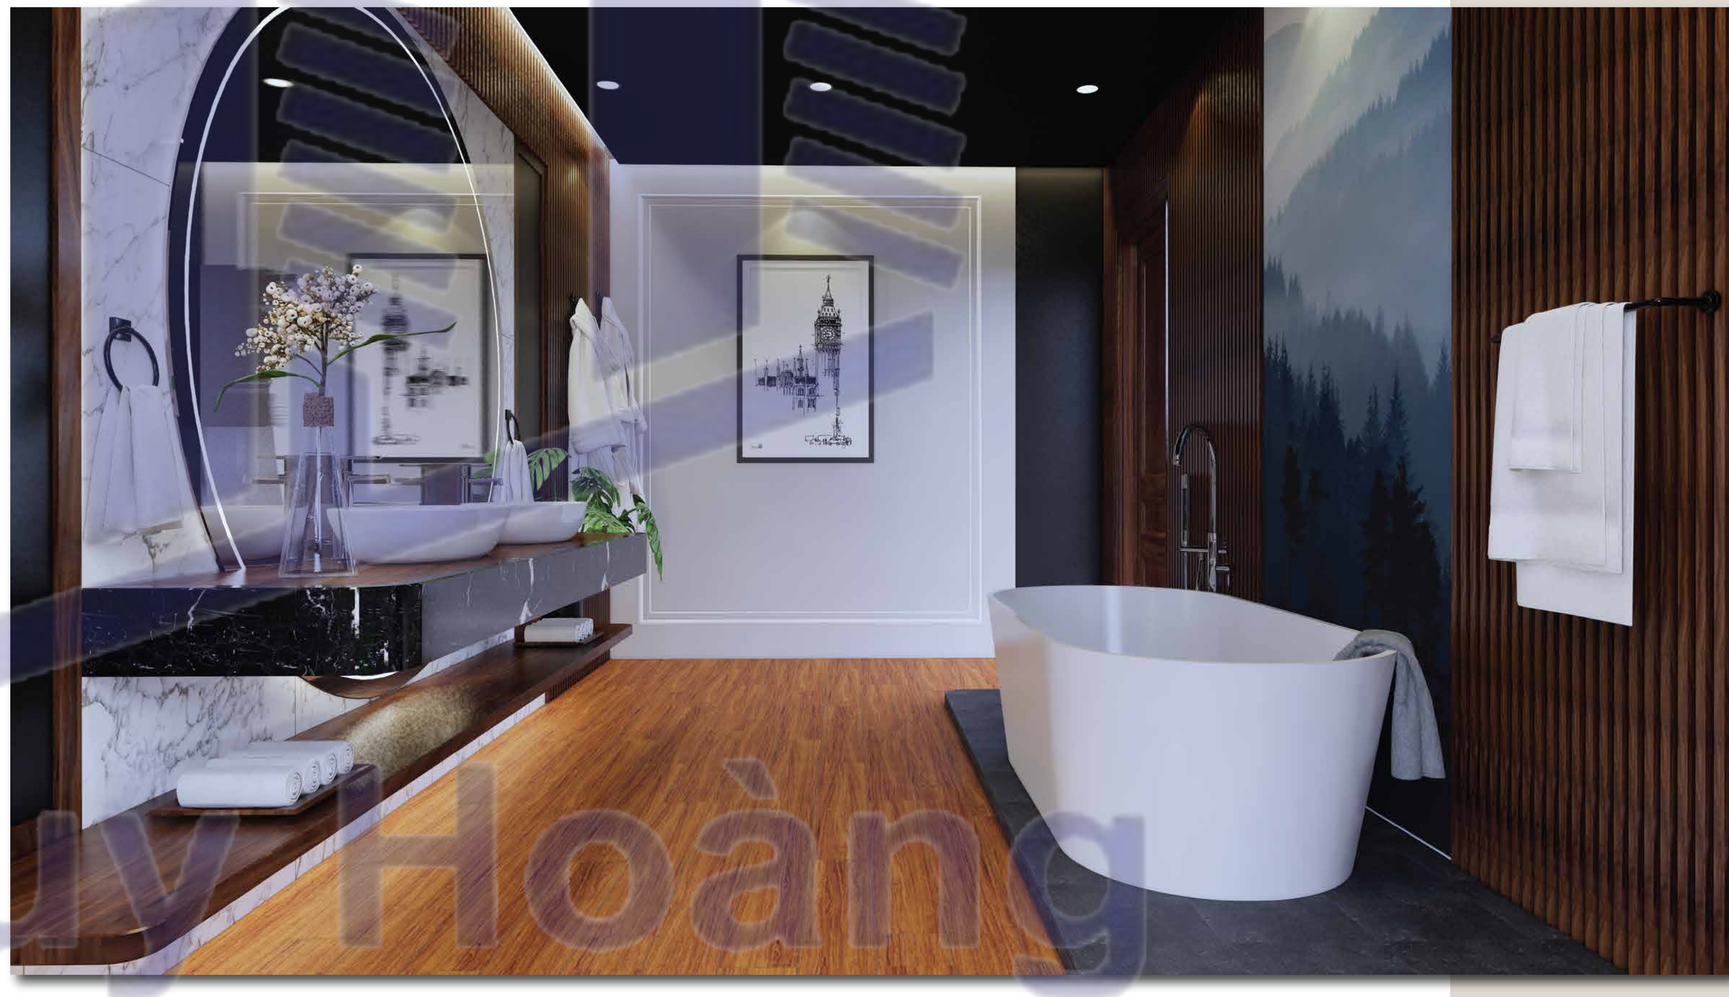

Huy Hoàng


Huy Hoàng



T15902

15x90 | 9 Faces | Matt

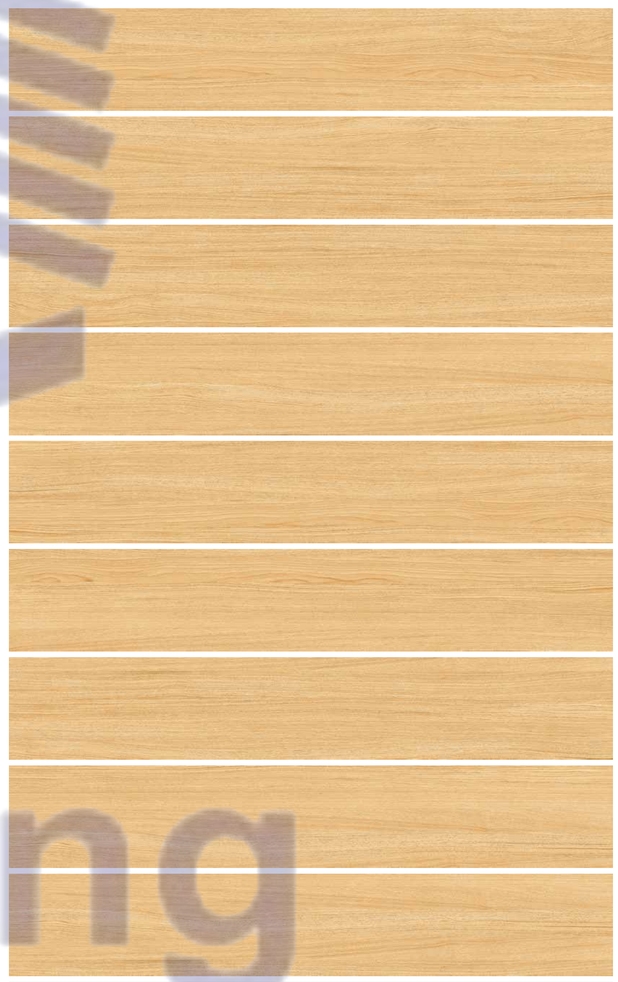

Huy Hoàng



Huy Hoàng

T15903

15x90 | 9 Faces | Matt

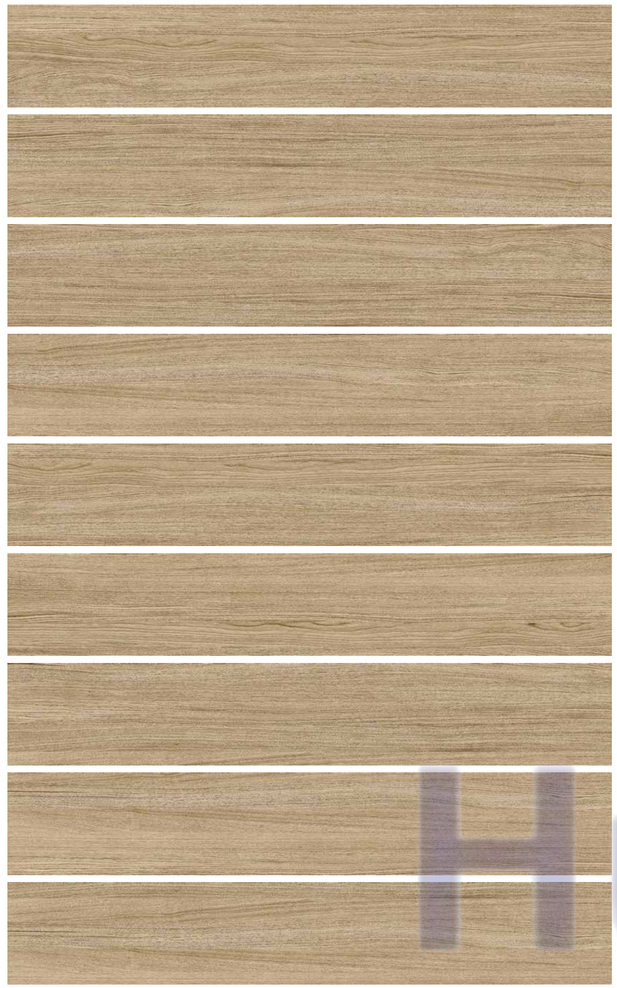



Huy Hoàng


Huy Hoang



T15904

15x90 | 9 Faces | Matt



Huy Hoàng


Huy Hoàng

T15905

15x90 | 9 Faces | Matt





Huy Hoàng


FINE WINES
Huy Hoàng

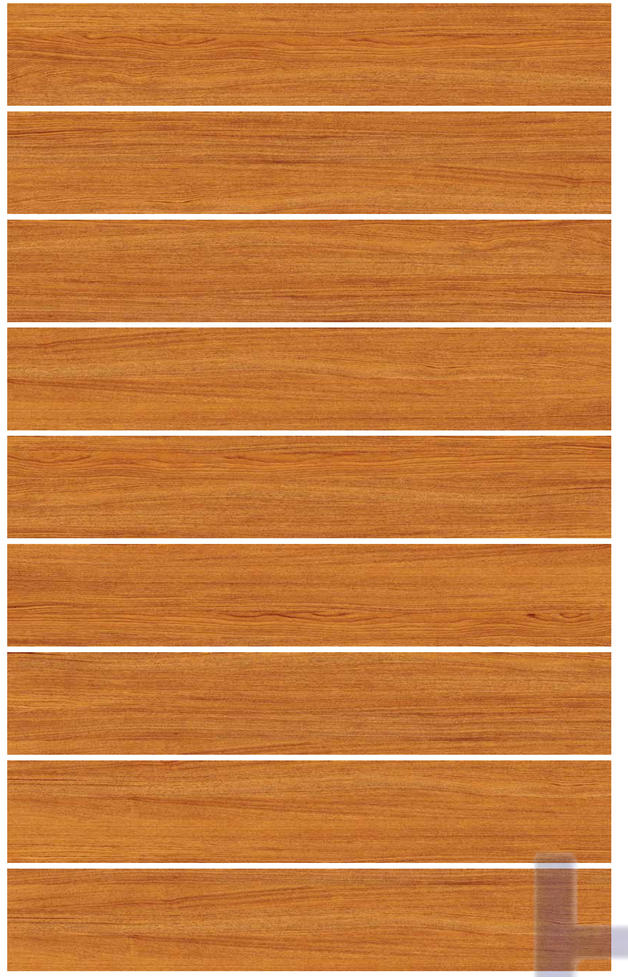



T15906

15x90 | 9 Faces | Matt

Huy Hoàng

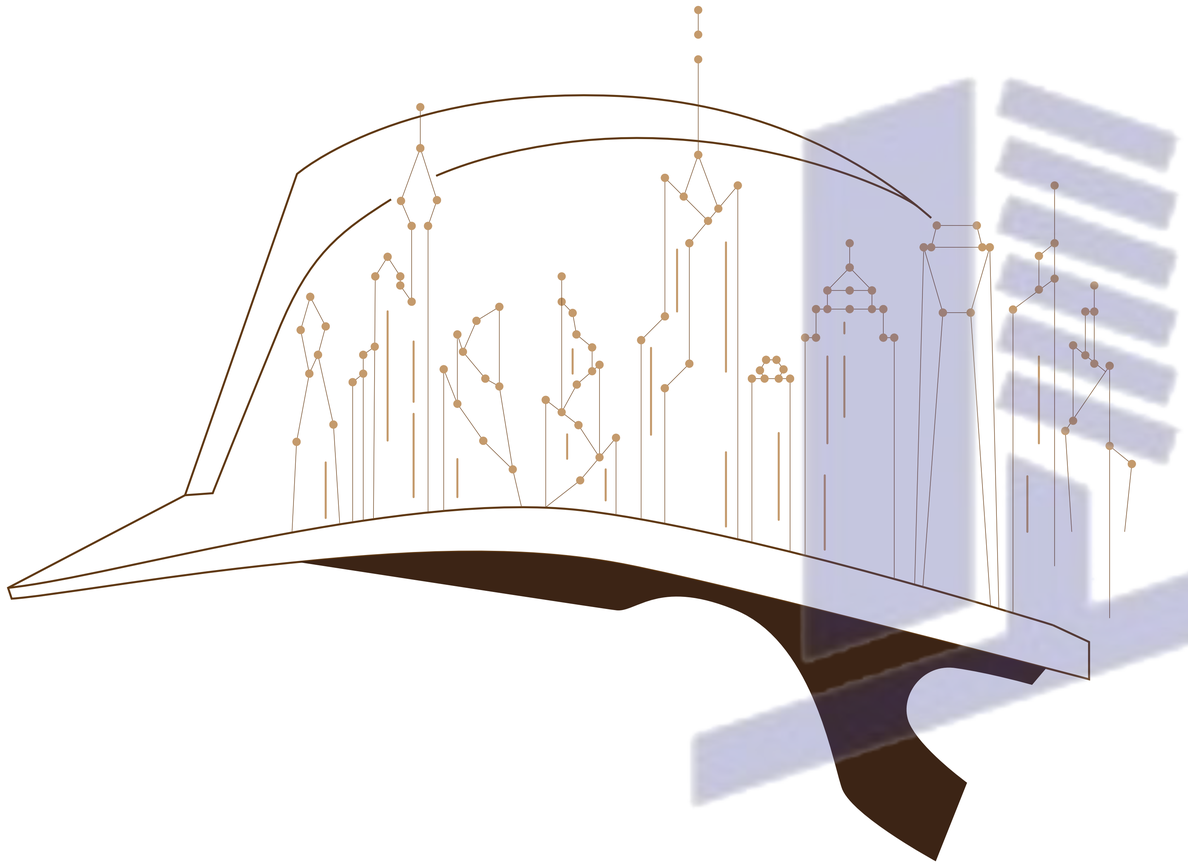

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Huy Hoàng



Bước 1

Chuẩn bị nền gạch trước khi lát

Nếu mặt bằng là nền gạch cũ thì kiểm tra mặt bằng, tính toán chiều dày lớp keo dán gạch cho phù hợp cốt cao độ hoàn thiện
Nếu mặt bằng làm mới thì cán nền tạo phẳng, sử dụng thước 3m kiểm tra, khe hở không vượt quá 3mm
Tạo ẩm nền bằng nước.



Bước 2

Trộn keo/ vữa

Trộn keo hoặc vữa theo tỉ lệ phù hợp hoặc theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.



Bước 3

Lát viên gạch đầu tiên

Dùng bay rải keo hoặc vữa với một lớp mỏng trên nền và lát viên gạch theo mốc chuẩn, căn chỉnh cân bằng, mốc cao độ thiết kế.

Huy Hoàng

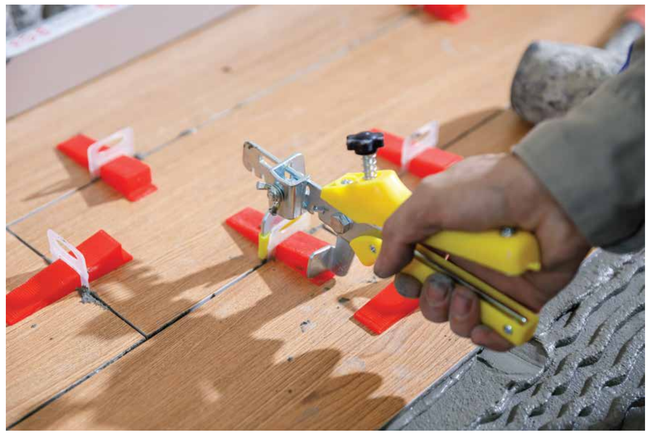

Bước 4

Lát các viên tiếp theo

Lát các viên kế tiếp theo hàng ngang (hoặc dọc), sử dụng ke cân bằng căng chỉnh độ phẳng giữa các viên gạch liền kề.

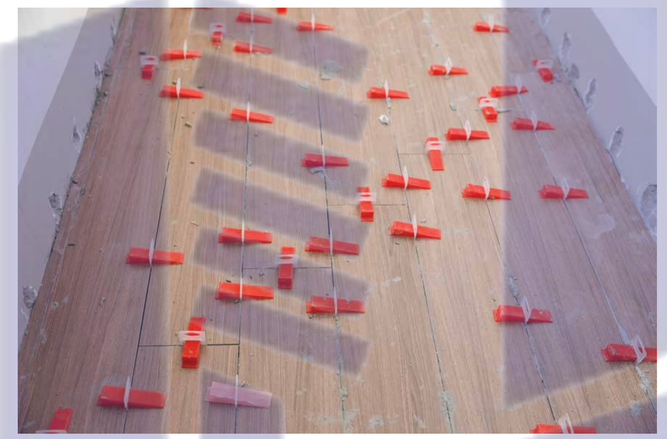

Bước 5

Tháo ke và vệ sinh mạch

Sau khi nền gạch khô, keo/ vữa dán gạch tương đối ổn định cường độ (khoảng 24h sau khi thi công), tiến hành tháo nêm, cắt ke cân bằng, vệ sinh mạch ốp, lát.



Bước 6

Trám mạch miết

Sử dụng keo trám mạch miết đều mạch, vệ sinh sạch. Nên sử dụng tone màu keo trét mạch sáng hơn 1, 2 tone để công trình đồng màu sau thi công.

Huy Hoàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Huy Hoàng

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Phương pháp thử
1	Độ hút nước	%	< 0.1	TCVN 6415 - 3: 2016
2	Độ bền uốn	N/mm2	40	TCVN 6415 - 4: 2016
3	Lực phá vỡ khi uốn	N	>= 1000	TCVN 6415 - 4 : 2016
4	Độ chịu mài mòn bề mặt men	Cấp độ	Min loại III	TCVN 6415 - 7 : 2016
5	Đồ bền hóa gạch	-	GA, GLB, GHB	TCVN 6415 - 13 : 2016
6	Hệ số ma sát (độ chống trơn trượt)	-	R10	DIN 51130 - 02 : 2014
7	Độ bền rạn men	-	Không rạn	TCVN 6415 - 11 : 2016
8	Độ bền băng giá	-	Không bị phá hủy	TCVN 6415 - 12 : 2016
9	Độ bền chống bám bẩn	-	Min 4	TCVN 6415 - 14 : 2016

Huy Hoàng

VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

Tầng 02, Tòa nhà Viglacera Tower
Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3543 0726
Fax: (024) 3543 0725
Website: www.viglaceratiles.vn

Huy Hoàng